



*Perceuse multibroche,
semi-automatique avec
3 têtes de perçage :
1 horizontale fixe et 2
verticales mobiles*




BORING SYSTEM 323 DIGIT

Pour le perçage horizontal et vertical de panneaux. Pour la production de meubles, y compris de grandes dimensions. Idéale pour les producteurs de bibliothèques, étagères et armoires.



USINAGE RAPIDE

On peut réaliser toutes les opérations de perçage nécessaires à l'assemblage du meuble en deux passages seulement : les 2 têtes de perçage verticales font les trous des flancs et la tête de perçage horizontale ceux servant à la jonction des panneaux.

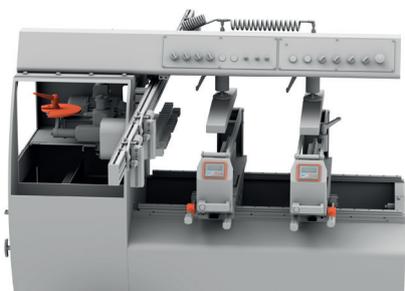

RÉGLAGE RAPIDE

Réglage rapide et précis de la position des têtes de perçage verticales avec système pneumatique de verrouillage, affichage digitale et ajustement micrométrique. Réglage de la hauteur de la tête horizontale avec compteur numérique et de la profondeur de perçage avec Spyrax System.



STABILITÉ ET PRÉCISION

2 presseurs pour la prévention des accidents avec rotation de 0° à 90° et positionnement rapide assurent la stabilité et la tenue parfaite du panneau, ainsi que des perçages toujours précis.

Compacte: 2 mq

Accélère notablement les temps de travail par rapport à une perceuse avec une seule tête, grâce au réglage rapide et aux 3 têtes qui percent en même temps.





BORING SYSTEM 323 DIGIT

SERVICE APRES VENTE

Service d'assistance dans le monde entier.
Expert en ligne EN TEMPS RÉEL, avec APPLICATION de réalité augmentée.
Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, expédition sous 24h.

DONNEES TECHNIQUES

Têtes de perçage	n.3
Mandrins chaque tête	N 23
Mandrins gauches et droites pour chaque tête	N. 11 - N. 12
Entraxe des mandrins	32 mm
Entraxe totale de chaque tête	704 mm
Diamètre maxi des outils	40 mm
Profondeur maxi de perçage vertical	50 mm
Profondeur maxi de perçage horizontal	65 mm
Hauteur de la table de travail	900 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Dimensions maxi du panneau	870 x 3000 x 60mm
N. 2 moteurs	HP 2 / KW 1,5 - RPM 2800
Préssion du circuit pneumatique	BAR 6 / 8
Consommation d'air par cycle de travail	NL 30
Diamètre trou de connexion au système d'aspiration	80 mm
Encombremments	1790 x 1000 x 1350mm
Poids net	750 kg
Dimensions d'emballage	1900 x 1150 x 1500
Poids brut	850 kg

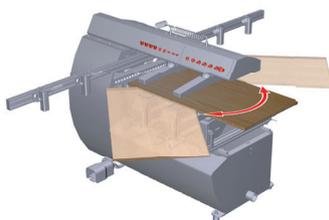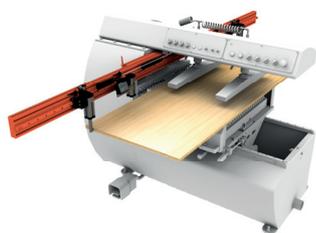

13'



34'

POSITIONNEMENT RAPIDE ET PRÉCIS DU PANNEAU

2 butées de référence avec affichage digitale et 2 butées avec loupe et nonius, coulissement sur une tige en aluminium 3000 x 120 mm avec roulements à billes

ERGONOMIE

Manipulation des panneaux longs facilitée par la structure en porte-à-faux (Cantilever) et les plans d'appui larges et solides en acier. Toutes les commandes se trouvent sur le devant de la machine et l'opérateur peut y accéder facilement.

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Grâce au réglage rapide et aux 3 têtes qui percent en même temps, on réduit notablement les temps de travail par rapport aux perceuses avec une tête. Également adaptée pour l'usinage de meubles de grandes dimensions.

SERVICE

+39 0571 635 433

service@maggi-technology.com

MAGGI TECHNOLOGY

Via delle Regioni, 299
50052 Certaldo (Firenze) Italia

SALES

+39 0571 635 474

sales@maggi-technology.com



MADE
in ITALY