




*Entraîneur
automatique,
professionnel, avec
vitesses variables*

STEFF SUPERSONIC 4

Dispositif de prévention des accidents pour alimenter correctement et sans risque les machines classiques.

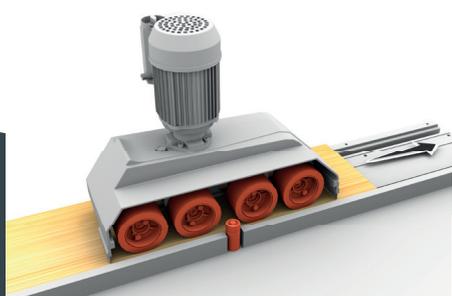

USINAGE DE QUALITÉ

Modèle avec 4 galets, idéal pour entraîner des lattes et des pièces de taille moyenne et pour des usinages importants, grâce aux 2 galets qui tiennent parfaitement la pièce à l'entrée et aux 2 galets qui la tiennent à la sortie



ÉLECTRONIQUE, HAUT DE GAMME

Large gamme de vitesses variables (de 0,5 à 33 m/min) avec sélection électronique et affichage digital. Idéal lorsque l'on doit souvent changer le type d'usinage. Inversion rapide du sens de la marche en appuyant sur un bouton sur le moteur.



ADHÉRENCE SUPÉRIEURE

Galets 50 Shore, brevetés Feeder Grip Technology pour une accroche optimale sur le panneau et une longue durée de vie. Les 4 galets assurent une adhérence encore plus importante sur le panneau aussi bien à l'entrée qu'à la sortie.



Travail en toute sécurité : l'opérateur n'approche pas ses mains de l'outil



Usinage de qualité supérieure grâce à l'avancement constant de la pièce



Alimentation optimale grâce au réglage de la vitesse



Adaptabilité à toutes les exigences d'usinage



STEFF SUPERSONIC 4

SERVICE APRES VENTE

Service d'assistance dans le monde entier.
Expert en ligne EN TEMPS RÉEL, avec APPLICATION de réalité augmentée.
Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, expédition sous 24h.


DONNEES TECHNIQUES

Vitesses variables	da 0,5 a 25 mt/min	(jusqu' à 33 m/min en option)
Nombre de galets	4	
Diamètre et épaisseur galet	120 x 60 mm	
Moteur	1 HP / 0,75 KW	RPM 1400 /2800
Suspension galets	20 mm	
Distance entre le centre des différents galets	○○○○	133 mm - 143 mm - 145 mm
Distance entre le centre du 1er et du dernier galet	○○○○	421 mm
Dimensions unité d'entraînement - poids net	615 x 220 x 490 mm	38 Kg
Dimensions support universel monté - poids net	540 x 910 mm	35 Kg
Dimensions emballage unité d'entraînement - poids brut	670 x 570 x 330 mm	40 Kg
Dimensions emballage support universel - poids brut	800 x 330 x 330 mm	37 Kg



LA VALEUR DE LA SÉCURITÉ

L'utilisation de l'avancement automatique protège les mains de l'opérateur de graves accidents. Son efficacité dépend de critères de conception et de fabrication précis. Les entraîneurs MAGGI sont les seuls conçus et fabriqués en Italie. Ils respectent toutes les réglementations CE en matière de sécurité.

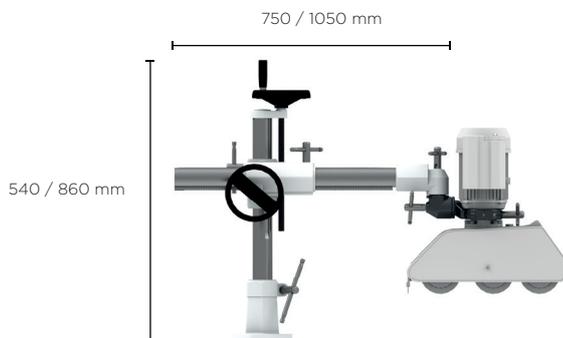

SUPPORT UNIVERSEL

Structure pour le soutien et le positionnement optimale de l'entraîneur automatique sur la machine-outil. Facile à orienter, stable et robuste; base, croisillon, chapeau, pipe, jonction et collier en fonte et deux colonnes en acier rectifiées très épaisses. Clavettes et volants de réglage assurent le positionnement rapide et précis.

MAGGI TECHNOLOGY
Via delle Regioni, 299
50052 Certaldo (Firenze) Italia

SERVICE
+39 0571 635 433
service@maggi-technology.com

SALES
+39 0571 635 474
sales@maggi-technology.com

